

Deakro

Grupo Empresarial



CATÁLOGO 2024

COMBOS

agroestankes.com

bit.ly/YoutubeCanalAgroestankes

facebook.com/Agroestankes/ instagram.com/agroestankes/

tiktok.com/@deakro



BLOWER EN COMBO

BLOWER INDUSTRIAL CON TECNOLOGÍA ALEMANA

Equipos con alto flujo de aire, carcasa en aluminio y motor embobinado en cobre. Uso industrial, garantía de 12 meses en desperfectos de fabricación.

2

Blower de 280W 2RB a 110V y 220V en combo con manguera difusora y conectores estrella

Incluye:

- Un blower referencia **2RB 110 7AV15** de 280W en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 85 m³/h, presión de 1.5 PSI, salida y entrada de 1"
- Un filtro de aire de 1 ¼" con reducción galvanizada de 1 ¼" a 1", tres niples de 1" x 6", un codo de 1" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 110V ó 220V
- 24 metros de manguera difusora y 9 conectores estrella



Blower de 280W 2RB a 110V y 220V en combo con discos difusores

Incluye:

- Un blower referencia **2RB 110 7AV15** de 280W en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 85 m³/h, presión de 1.5 PSI, salida y entrada de 1"
- Un filtro de aire de 1 ¼" con reducción galvanizada de 1 ¼" a 1", tres niples de 1" x 6", un codo de 1" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 110V ó 220V
- 5 discos difusores de 12".



Blower de 450W 2RB a 110V y 220V en combo con manguera difusora y conectores estrella

Incluye:

- Un blower referencia **2RB 230 7AV15** de 450W en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 121 m³/h, presión de 2 PSI, salida y entrada de 1 1/4"
- Un filtro de aire de 1 1/4", tres niples de 1 1/4" x 7", un codo de 1 1/4" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperímetro a 110V ó 220V
- 35 metros de manguera difusora y 13 conectores estrella



Blower de 450W 2RB a 110V y 220V en combo con discos difusores

Incluye:

- Un blower referencia **2RB 230 7AV15** de 450W en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 121 m³/h, presión de 2 PSI, salida y entrada de 1 1/4"
- Un filtro de aire de 1 1/4", tres niples de 1 1/4" x 7", un codo de 1 1/4" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperímetro a 110V ó 220V
- 9 discos difusores de 12".



Blower de 1 HP 2RB a 220V en combo con manguera difusora y conectores estrella.

Incluye:


- Un blower referencia **2RB 310 7AA11** de 1HP en potencia, a 220V, caudal máximo de 120 m³/h, presión de 2.3 PSI, salida y entrada de 1 1/4"
- Un filtro de aire de 1 1/4", tres niples de 1 1/4" x 7", un codo de 1 1/4" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperímetro a 220V
- 35 metros de manguera difusora y 13 conectores estrella



Blower de 1 HP 2RB a 220V en combo discos difusores

Incluye:

- Un blower referencia **2RB 310 7AA11** de 1HP en potencia, a 220V, caudal máximo de 120 m³/h, presión de 2.3 PSI, salida y entrada de 1 1/4"
- Un filtro de aire de 1 1/4", tres niples de 1 1/4" x 7", un codo de 1 1/4" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 220V
- 9 discos difusores de 12".

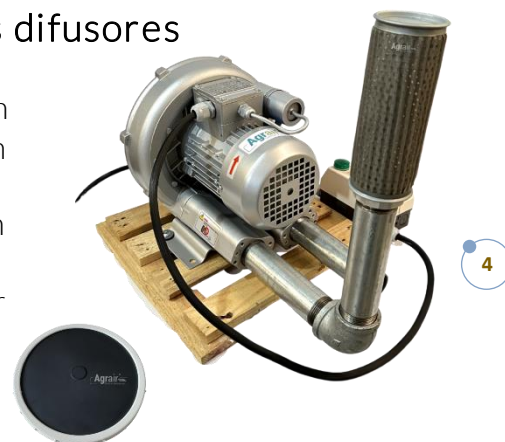

Blower de 1 HP HG a 110V y 220V en combo con manguera difusora y conectores estrella.

Incluye:

- Un blower referencia **HG-750 C2** de 1 HP en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 110 m³/h, presión de 2.6 PSI, salida y entrada de 1 1/2"
- Un filtro de aire de 1 1/2", tres niples de 1 1/2" x 7", un codo de 1 1/2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 110V ó 220V
- 35 metros de manguera difusora 13 conectores estrella



Blower de 1 HP HG a 110V y 220V en combo discos difusores

Incluye:

- Un blower referencia **HG-750 C2** de 1 HP en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 110 m³/h, presión de 2.6 PSI, salida y entrada de 1 1/2"
- Un filtro de aire de 1 1/2", tres niples de 1 1/2" x 7", un codo de 1 1/2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 110V ó 220V
- 9 discos difusores de 12".



Blower de 1.2 HP 2RB a 110V y 220V en combo con manguera difusora y conectores estrella

Incluye:

- Un blower referencia **2RB 410 7AV15** de 1.2 HP en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 175 m³/h, presión de 2 PSI, salida y entrada de 1 1/2"
- Un filtro de aire de 1 1/2", tres niples de 1 1/2" x 7", un codo de 1 1/2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 110V ó 220V
- 52 metros de manguera difusora y 20 conectores estrella



Blower de 1.2 HP 2RB a 110V y 220V en combo con discos difusores

Incluye:

- Un blower referencia **2RB 410 7AV15** de 1.2 HP en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 175 m³/h, presión de 2 PSI, salida y entrada de 1 1/2"
- Un filtro de aire de 1 1/2", tres niples de 1 1/2" x 7", un codo de 1 1/2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 110V ó 220V
- 12 discos difusores de 12".



Blower de 1.7 HP 2RB a 220V en combo con manguera difusora y conectores estrella

Incluye:

- Un blower **2RB 510 7AA11** de 1.7HP en potencia, a 220V, caudal máximo de 255 m³/h, presión de 2.32 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 220V
- 75 metros de manguera difusora y 27 conectores estrella



Blower de 1.7 HP 2RB a 220V en combo con discos difusores

Incluye:

- Un blower **2RB 510 7AA11** de 1.7HP en potencia, a 220V, caudal máximo de 255 m³/h, presión de 2.32 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 220V
- 18 discos difusores de 12".



Blower de 1.7 HP 2RB a 110V y 220V en combo con manguera difusora y conectores estrella

Incluye:

- Un blower **2RB 510 7AV15** de 1.7HP en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 255 m³/h, presión de 2 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 110V ó 220V
- 75 metros de manguera difusora y 27 conectores estrella



Blower de 1.7 HP 2RB a 110V y 220V en combo con discos difusores

Incluye:

- Un blower **2RB 510 7AV15** de 1.7HP en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 255 m³/h, presión de 2 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 110V ó 220V
- 18 discos difusores de 12".



Blower de 2.3 HP 2RB a 220V en combo con manguera difusora y conectores estrella

Incluye:

- Un blower **2RB 5107AV26** de 2.3 HP en potencia, a 220V, caudal máximo de 255 m³/h, presión de 3 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperímetro a 220V
- 80 metros de manguera difusora y 30 conectores estrella



Blower de 2.3 HP 2RB a 220V en combo con discos difusores

Incluye:

- Un blower **2RB 5107AV26** de 2.3 HP en potencia, a 220V, caudal máximo de 255 m³/h, presión de 3 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperímetro a 220V
- 20 discos difusores de 12".



Blower de 2.3 HP 2RB a 110V y 220V en combo con manguera difusora y conectores estrella

Incluye:

- Un blower **2RB 5107AV25** de 2.3 HP en potencia, a 110V ó 220V, caudal máximo de 255 m³/h, presión de 2.6 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperímetro a 220V
- 80 metros de manguera difusora y 30 conectores estrella



Blower de 2.3 HP 2RB a 110V y 220V en combo con discos difusores

Incluye:

- Un blower **2RB 510 7AV25** de 2.3 HP en potencia, a 110V ó 220V, caudal máximo de 255 m³/h, presión de 2.6 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperímetro a 220V
- 20 discos difusores de 12".



Blower de 2.7 HP Trifásico 2RB a 220V y 440V en combo con manguera difusora y conectores estrella

Incluye:

- Un blower **2RB 510 7AW26** de 2.7 HP en potencia, a 220V y 440V, caudal máximo de 255 m³/h, presión de 3 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- 80 metros de manguera difusora y 30 conectores estrella



Nota: No incluye conexión eléctrica.

Blower de 2.7 HP Trifásico 2RB a 220V y 440V en combo con discos difusores

Incluye:

- Un blower **2RB 510 7AW26** de 2.7 HP en potencia, a 220V y 440V, caudal máximo de 255 m³/h, presión de 3 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- 20 discos difusores de 12".



Nota: No incluye conexión eléctrica.

BOMBA DE AIRE MAGNÉTICA EN COMBO

Referencia:	HZ-100 COMBO	HZ-120 COMBO
Código:	EB01	EB02
Medidas HxLxA:	26x40 28 cm	26x41x28 cm
Peso:	7 kg	7 kg



9

Incluye: Un HZ, un adaptador para la cigarrera del carro, seis metros de manguera de jardinería, dos mini llaves de paso, dos racores plásticos, una Tee en polietileno, 10 abrazaderas metálicas y dos parrillas difusoras tipo trébol, compuestas por manguera difusora y un conector estrella. Notas: El HZ-100 incluye 3 metros de manguera difusora y el HZ-120 4 metros.



SOPLADOR DE DIAFRAGMA EN COMBO

Referencia:	HJ-80COMBO	HJ-120 COMBO
Código:	EB10	EB09
Medidas HxLxA:	25x27x50 cm	25x27x50 cm
Peso:	9 kg	10 kg



Referencia:	HJ-120Z-24 COMBO	HJ-200 COMBO
Código:	EB11	EB12
Medidas HxLxA:	25x27x50 cm	25x27x50 cm
Peso:	10 kg	14 kg



Para los Combos HJ-80, HJ-120 y HJ-120Z-24 incluye: El Soplador de aire, seis metros de manguera de jardinería, dos mini llaves de paso, dos racores plásticos, una Tee en polietileno, 10 abrazaderas metálicas y dos parrillas difusoras tipo trébol, compuestas por manguera difusora y un conector estrella. El HJ-80 incluye 3 metros de manguera difusora y el HJ-120 y HJ-120Z-24 4 metros.

El HJ-200 Combo incluye: El Soplador de aire, ocho metros de manguera de jardinería, tres mini llaves de paso, tres racores plásticos, dos Tee en polietileno, 16 abrazaderas metálicas y tres parrillas difusoras tipo trébol, cada una compuesta por 2 metros de manguera difusora y un conector estrella.



TEST DE MEDICIÓN EN COMBO

KIT TEST DE MEDICIÓN PARAMETROS Y CALIDAD DEL AGUA

10

Estamos ofertando este combo

Incluye:

- 1 Test de pH Rango Amplio
- Test de Amonio Total
- Test de Nitrito (NO₂)
- Test de Nitrato (NO₃)
- Test de Oxígeno Disuelto
- Test de Dureza y Alcalinidad



NOTAS DEL CATÁLOGO

El listado está sujeto a cambios sin previo aviso. Las fotos son un ilustrativo, el producto puede variar en algunos casos.

CUENTA BANCARIA

BANCOLOMBIA

Cuenta de ahorros No 069-0000-4183

Nombre: INGENIERIA E INVERSIONES DEAKRO SAS

Nit: **901.585.866**




11

ESCANEA NUESTRO CÓDIGO QR



SIN COSTO DESDE CUALQUIER ENTIDAD HABILITADA

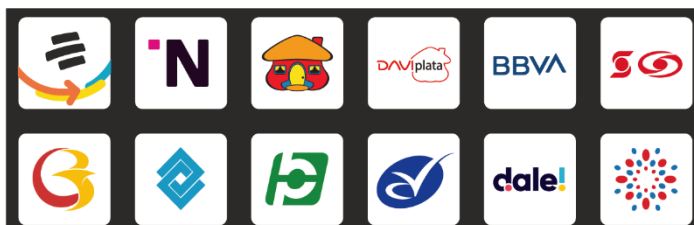

OTROS MEDIOS DE PAGO

DAVIPLATA 315 545 1010 - 301 312 2391



NEQUI 301 312 2391



ENLACE DE PAGO



TAJETA DE CRÉDITO

